

Kolorowa drukarka laserowa

SP C342DN

RICOH
imagine. change.

☑ Drukarka



SP C342DN

25 Kolor
str./m

Intuicyjny panel dotykowy, wysoka wydajność. Proste kolorowe drukowanie.

Kolorowa drukarka A4 SP C342DN jest prosta w użyciu oraz intuicyjna, a jej wyjątkowo wysoka wydajność sprawia, że idealnie odnajdzie się w środowisku biurowym. Jej funkcjonalność została rozszerzona o intuicyjny, 4,3-calowy panel dotykowy, który zbliżony jest do paneli instalowanych w urządzeniach wielofunkcyjnych Ricoh, a dodatkowo pozwala na integrację drukarki z systemami sieciowymi.

Zainstalowany procesor Intel pozwala na szybki i sprawny wydruk dokumentów również z urządzeń mobilnych. Wszystko to w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji sprawia, że SP C342DN jest bardzo ekonomiczna.

- Intuicyjny 4,3-calowy, kolorowy panel dotykowy.
- Kompaktowa budowa i obsługa z przodu urządzenia
- Szybki procesor zwiększający wydajność drukowania dużych zadań
- Mobilne drukowanie za pomocą aplikacji Ricoh, AirPrint i Wi-Fi-Direct (opcjonalnie)
- Bezpośredni wydruk z USB (opcjonalnie)



Atrakcyjny całkowity koszt posiadania TCO, intuicyjny panel dotykowy

Panel dotykowy zwiększający funkcjonalność

Inteligentny panel cechuje się dotykowym 4,3 calowym ekranem, dzięki czemu elastyczna praca jest prostsza niż kiedykolwiek. Oferuje również szereg przydatnych funkcji, takich jak: personalizacja, dotykowe ikony, a także aplikacje zwiększające produktywność urządzenia. Ponadto, sterownik zapamiętuje najczęściej używane ustawienia co znacznie usprawnia przepływ drukowanych dokumentów.



Wysoka wydajność, niski koszt drukowania

Urządzenie SP C342DN oferuje dużą wydajność oraz niskie koszty drukowania, bez względu na to w jakim środowisku pracujesz. Posiada wiele funkcji usprawniających pracę, min.: prędkość druku 25 str./min., czy zalecaną miesięczną wydajność w wysokości 6000 wydruków.

Mobilność, bezpieczeństwo

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, najnowszy kontroler GWNX firmy Ricoh, rozszerza możliwości oprogramowania i zadań, które przetwarzane są przez aplikacje mobilne Ricoh takie jak AirPrint i *Wi-Fi-Direct. Mamy również możliwość drukowania z urządzeń z systemem operacyjnym Android i IOS. Urządzenie SP C343DN umożliwia szybkie drukowanie dzięki nowoczesnej technologii mobilnej i aplikacjom, można również w prosty i szybki sposób przesyłać dane bez konieczności łączenia się z siecią.



Zaawansowane procesy usprawniające przepływ dokumentów

Czy chciałbyś obniżyć koszty, zwiększyć ochronę dokumentów oraz wydajność, jednocześnie obniżając emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Możemy Ci pomóc. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług i rozwiązań, które zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najbardziej wymagającym środowiskom biurowym.

SP C342DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia:	Lasersowa
Czas nagrzewania:	poniżej 20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 13,5 sekund Mono: poniżej 13,5 sekund
Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 25 stron na minutę Mono: 25 stron na minutę
Procesor:	Intel Atom Bay Trail: 1,46 GHz
Pamięć:	Standard: 2 GB
Dysk twardy:	320 GB (opcja) (Opcja)
Cykl duty:	75 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Standard
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	400 x 480 x 404 mm
Waga:	29 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opcja: XPS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Czcionki:	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: Gniazdo SD, dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic), Macintosh OS X Native v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® lub nowszy)
Inne obsługiwane środowiska:	Brama NDPS AS/400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries CUPS support Custom Device Type (SAP/R3) Device Option Utility (Citrix) HPT support

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papier: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolsap, Folio Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolsap, Folio
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 150 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasetka/y na papier: 60 - 163 g/m ² Taca ręczna: 60 - 220 g/m ²
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier powlekany (błyszczący), Papier powlekany (matowy), Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier dokumentowy, Karty, Papier powlekany (błyszczący: gruby), Papier powlekany (matowy: gruby)

BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa
Ochrona sieci:	Obsługuje SSL, Obsługuje SNMPv3

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,3 kW Tryb gotowości: 65 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,5 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1,5 kWh
-------------	--

OPCJE


1 x 500-arkuszowa kasetka na papier, 4-cio półkowy mailbox, Szafka, Dysk twardy (320 GB), dwukierunkowy port 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, karta VM, Pictbridge, Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność kartridża all-in-one (niska wydajność):	Czarny: 2 800 wydruków Cyan: 2 800 prints Magenta: 2 800 prints Żółty: 2 800 prints
Pojemność kartridża all-in-one (wysokowydajny):	Czarny: 7 200 wydruków Cyan: 6 600 wydruków Magenta: 6 600 wydruków Żółty: 6 600 wydruków
Zestaw startowy:	Czarny: 2 800 wydruków Cyan: 2 800 wydruków Magenta: 2 800 wydruków Żółty: 2 800 wydruków

Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda pomiaru ISO/IEC 19798

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

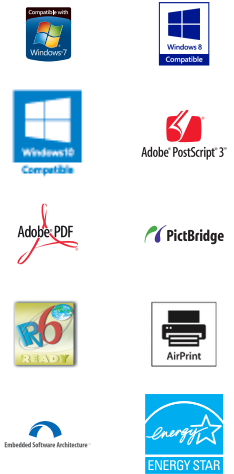

RICOH @Remote

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl