


Łatwa i wydajna produkcja dokumentu



Wysoka jakość wydruku przy niskich kosztach

Czy możliwe jest drukowanie wysokich nakładów przy niskich kosztach? Z nami to możliwe. Priport™DX 3243/DX 3443 pozwoli Ci uzyskać wydruki wysokiej jakości mając pełną kontrolę nad produkcją i budżetem. Możesz podłączyć go do sieci i używać jako wydajną, spełniającą zróżnicowane wymogi drukarkę. Niezawodność, elastyczność i łatwość obsługi poprawi wydajność twojej pracy.

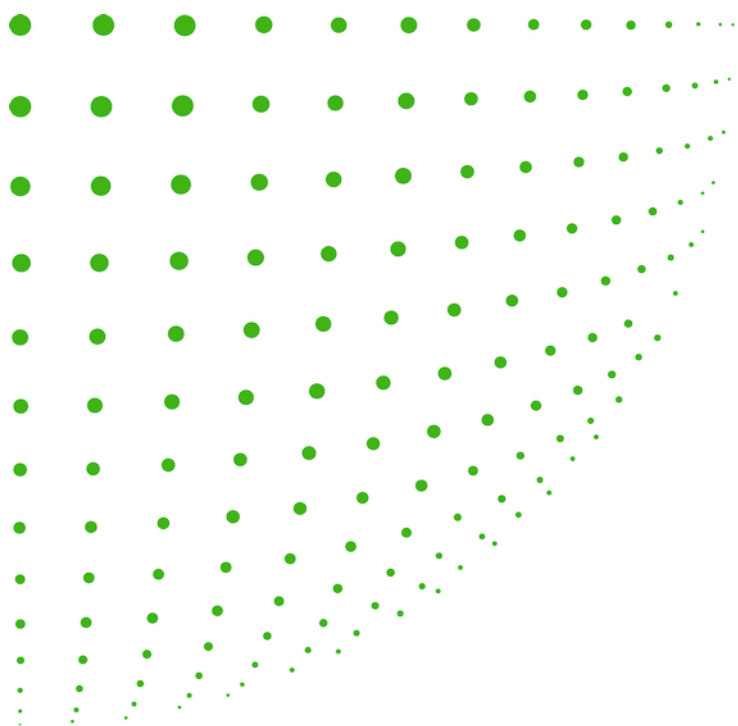


- Wysoka wydajność: 130 stron/minutę
- Wysoki nakład, niski koszt uzyskania.
- Podajnik dokumentów do formatu A3.
- Przyjazny użytkownikowi panel operatorski.
- Zarządzanie i opcje sieciowe.

Zaawansowana funkcjonalność



PRODUKTYWNOŚĆ

Dzięki wydajnej pracy powielaczy DX 3243/DX 3443 masz możliwość uporać się z dużą ilością pracy i dotrzymać napiętych terminów. Pierwszy druk otrzymujesz już w 34 sekundy (37 sekundy z automatycznego podajnik dokumentów). Oba modele zapewniają szybkie przetwarzanie dokumentów dzięki wysokiej szybkości pracy wynoszącej 130 wydruków na minutę. Drukowanie na różnych rodzajach papieru nie jest już problemem. Opcjonalny kontroler druku zmienia urządzenie w bardzo szybką drukarkę.

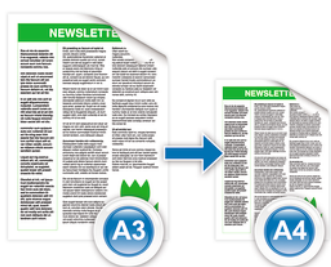

WYDAJNOŚĆ

- Dzięki nowej matrycy możesz wykonać więcej kopii przy niższym koszcie.
- Obniż swoje rachunki za energię korzystając z funkcją auto-shut off (tryb czuwania).
- Mniejsze zużycie papieru przez redukcję dokumentów A3 do formatu A4.



WARTOŚCI DODANE

- Obsługiwanie papieru A3 z trybem podawania papieru A3.
- Świetna jakość z trybem szczegółowym i trybem ołówka.
- Tryb skanowania książek z automatycznym czyszczeniem i centrowaniem obrazu.



NIEZWYKŁA PROSTOTA OBSŁUGI

Priort'y DX 3243/DX 3443 zostały zaprojektowane w taki sposób by jego funkcje i obsługa były bardzo przyjazne dla każdego użytkownika. Rozmieszczenie i rozdzielanie klawiszy: tworzenia Matrycy oraz Drukowania pozwala na uniknięcie pomyłki i dodatkowych, niechcianych kosztów. Ponadto dla wygody użytkownika urządzenia te są wygodne i lekkie co powoduje, że można je przenosić w różne miejsca bez większego wysiłku.



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Priport™ wykorzystuje znacznie mniej energii elektrycznej niż inne typy drukarek: technologia druku nie wymaga wytwarzania ciepła. Zalety? Dbasz o środowisko naturalne oraz własną kieszeń. Ponadto pracując na DX 3243/DX 3443 emituje minimalne ilości kurzu i niski poziom hałasu. Twoje środowisko pracy pozostaje czyste i ciche.

MONITOROWANIE KOSZTÓW WYDRUKU

Jak duży jest przepływ Twoich dokumentów? Jakie są dokładne koszty Twojego drukowania? Możesz sprawdzić dane i kontrolować zużycie maszyny za pomocą @Remote. System ten pozwoli Ci dokładnie ocenić rodzaj zużycia i regulować je jeśli to konieczne. Liczniki są widoczne cały czas i automatycznie aktualizowane co sprawia, że masz możliwość rozdzielenia kosztów na poszczególne działy.



PERFEKCYJNA INTEGRACJA

Aby optymalizować przepływ dokumentów, urządzenia DX 3243/DX 3443 zintegrowano z siecią LAN. System ten może być unowocześniony za pomocą kontrolera sieciowego RPCS™. Serwisy sieciowe zawierają programy Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™ i DeskTopBinder™ i dzięki temu możesz monitorować zadania drukowania i ustawienia kilku maszyn jednocześnie.

Priport™ DX 3243/DX 3443

OGÓLNE

Typ:	Cyfrowy
Proces drukowania:	Układ wałków dociskowych, całkowicie automatyczny układ jednobębnowy
Oryginały:	Arkusze/książki
Rozmiar oryginału:	Płyta szklana: Maksymalnie 297 x 432 mm ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Minimalnie: 105 x 128 mm Maksymalnie 297 x 432 mm
Format papieru wydruku:	Minimalnie: 90 x 140 mm Maksymalnie: 297 x 420 mm (Tryb podawania papieru A3)
Gramatura papieru:	47 - 209 g/m ² Tryb podawania papieru A3: DX 3243: 52 - 81 g/m ² DX 3443: 52 - 157 g/m ²
Pole zadruku:	210 x 288 mm (bęben A4)/250 x 355 mm (bęben B4)
Prędkość drukowania:	80 - 100 arkuszy na minutę (A3) Tryb podawania papieru A3: 80 - arkuszy na minutę
Pierwszy wydruk:	Mniej niż 34 sekund
Rozdzielczość:	300 dpi (Tryb szczegółowy: 300 x 400 dpi)
Tryby obrazów:	Tekst, fotografia, tekst/fotografia (automatyczne oddzielanie), jasny oryginał, ołówki
Położenie obrazu:	Pionowa: ± 10 mm Pozioma: ± 10 mm Tryb podawania papieru A3: Pionowo: -20/-10 mm stałe Poziomo: stałe
Współczynniki kopiowania:	4 stopnie pomniejszenia: 71, 82, 87, 93% 3 stopnie powiększenia: 115, 122, 141%
Drukowanie w kolorze:	Przez wymianę bębna kolorowego
Pojemność tacy podawania papieru:	1,000 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej:	1,000 arkuszy (80 g/m ²) Tryb podawania papieru A3: 500 arkuszy (80 g/m ²)
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Maksymalnie: Wykonywanie matrycy: 185 W (przy prędkości 130 arkuszy na minutę) Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 7.6 W
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Z pokrywą: 1,224 x 681 x 633 mm Z podajnikiem ADF: 1,224 x 681 x 686 mm
Waga:	Z pokrywą: 71 kg Z podajnikiem ADF: 76 kg

DODATKOWE FUNKCJE

Łączenie dwóch oryginałów, powtarzanie obrazów, pomijanie podawania, usuwanie marginesów, cykl automatyczny, kod użytkownika, automatyczna korekcja tła, tryb szczegółowy (tryb podwyższonej jakości skanowania), automatyczne przechodzenie w tryb oszczędności energii, tryb programowania, tryb klasy/pamięci, tryb oszczędny, tryb bezpieczeństwa, tintowanie, tryb oszczędzania energii, drukowanie punktowe kolorowe z opcjonalnymi zespólami bębnow kolorów.

OPCJE

Kontroler drukarki (GDI) VC-20
Kontroler drukarki sieciowej Typ 4545A
Pokrywa
Automatyczny podajnik dokumentów typ 20
Bęben koloru Typ 20 A4/Type 20 B4
Taśmowy separator wydruków
Szafka

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Matryca DX 3243 (300 A4 matryc/rolkę)
Matryca DX 3443 (260 B4 matryc/rolkę)
Tusz czarny (600 ml/pojemnik)
Tusze kolorowe typu II (600 ml/pojemnik): czerwony, niebieski, żółty, zielony, fioletowy, granatowy, brązowy, rdzawoczerwony, pomarańczowy, niebieskozielony
Taśma do separatora wydruków

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu

RICOH

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.



www.ricoh-europe.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt