

WorkForce Pro

WF-C879RD3TWFC



Wydrukuj nawet 86 000 stron czarno-białych i 50 000 kolorowych bez zakłóceń dzięki superwydajnym wkładom atramentowym¹

Urządzenie Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R pozwala bez zakłóceń wydrukować 86 000 stron czarno-białych i 50 000 kolorowych dzięki brakowi konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych¹. Ta wyjątkowo niezawodna, wielofunkcyjna drukarka atramentowa wykorzystuje naszą przełomową technologię RIPS (Replaceable Ink Pack System), dzięki czemu minimalizuje częstotliwość konserwacji, produkcję odpadów i zużycie energii.

Superwydajne drukowanie

Nasza wyjątkowa technologia RIPS umożliwia wydrukowanie nawet 86 000 stron czarno-białych lub 50 000 kolorowych bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych¹. Oznacza to mniejszą częstotliwość konserwacji, większą produktywność i mniej wytworzonych odpadów.

Technologia Precision Core niewymagająca użycia ciepła

Technologia niewymagająca użycia ciepła firmy Epson eliminuje konieczność rozgrzewania urządzenia po włączeniu lub wybudzeniu, co znacznie zmniejsza zużycie energii, a w konsekwencji pozwala obniżyć koszty. Dzięki brakowi konieczności rozgrzewania czas drukowania pierwszej strony wynosi zaledwie 5,5 sekundy.

Ulepszony automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Nasz automatyczny podajnik dokumentów, cechujący się kompaktową, wytrzymałą konstrukcją, oferuje najlepszą na rynku obsługę cienkiego papieru, większą szybkość oraz wyższą jakość skanowania.

Większa funkcjonalność dzięki rozwiązaniom autorskim (EDA, EPA) i opracowanym przez firmy trzecie (OP)

Rozwiązania firmy Epson i jej partnerów pozwalają w pełni przejąć kontrolę nad procesami drukowania oraz konfigurować urządzenia tak, by sprostać konkretnym wymaganiom w przedsiębiorstwie, a także reagować na ich zmiany.


Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Model WF-C879R można bezproblemowo zintegrować z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i zgodności z przepisami bez konieczności utrzymywania systemu serwerów.

Epson Remote Services (ERS)

Nasz chmurowy system monitorowania urządzeń i zarządzania nimi ułatwia dostawcom usług zdalne przeprowadzanie dokładnej diagnostyki bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo. Wbudowany agent w drukarce WF-C879R pozwala na bezproblemową konfigurację urządzenia i korzystanie z niego.

KARTA PRODUKTU

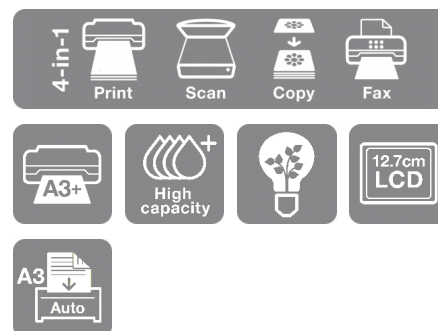

KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka wydajność atramentu**
Wydruk do 86 000 stron czarno-białych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych¹
- **Mniej odpadów**
Pojemne wkłady ograniczają konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych
- **Niski pobór mocy**
Technologia Epson niewymagająca użycia ciepła pozwala zmniejszyć zużycie energii
- **Możliwości skanowania w wysokiej jakości**
Obsługa cienkiego papieru i lepsza jakość skanowania
- **Współpraca z Epson Remote Services**
Zaawansowana diagnostyka drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Epson w chmurze

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Wydajność	Średnia grupa robocza, Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	26 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	18 str. A4/min Monochromatyczny, 17 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Double-sided scanning	Tak
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	100 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania	50 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 50 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 100 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 100 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów);
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Początkowe pojemniki z atramentem
- Urządzenie podstawowe
- Przegródka na papier
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Instrukcja obsługi (CD)
- Dokumenty gwarancyjne

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6
Protokoły skanowania sieciowego	NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Przylączca	Złącze USB 2.0 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, USB 3.0 Type B, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, USB 3.0, Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (koperta), DL (koperta), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Automatyczny podajnik dokumentów	150 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	1.900 Arkusze W standardzie, 150 Arkusze MP tray, 1.750 Arkusze paper tray
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	1.900 Arkusze W standardzie, 1.900 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.900
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	4

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	150 Arkusze zwykłego papieru, Pocztywki, Papier błyszczący, Koperty, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 90 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 90 g/m ²

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	54 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,1 W (tryb uśpienia), 25 W Gotowy, 0,15 W (wyłączyć), TEC 0,27 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	621 x 751 x 1.177 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	141 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Emisja hałasu	Praca: 6,9 B (A)
Ciężenie akustyczne	Praca: 53 dB (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	100 V, 110V, 220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora
HDD	Encrypted, 320GB

INNE FUNKCJE

Emulacje	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 pages
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pages

OPCJONALNE AKCESORIA

- WF-C879R Manual Stapler
C12C934361
- A3 RIPS Staples
C12C934911

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH35401BP
Kod kreskowy	8715946675749
Kraj pochodzenia	Indonezja



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Szacunkowa wydajność WF-C879R. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield.

EPSON®

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2020-07-02