


WorkForce Pro

WF-C878RD3TWFC



KARTA PRODUKTU

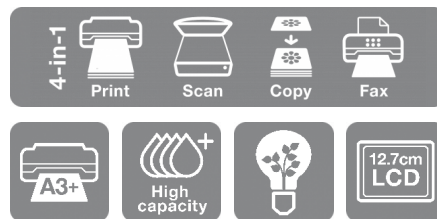

Skróć przestoje, obniż koszty i pracuj w sposób przyjazny dla środowiska dzięki tej niezawodnej, wielofunkcyjnej, biznesowej drukarce atramentowej

Ogranicz zużycie energii i skróć przestoje bez poświęcania wydajności dzięki drukarce Epson WorkForce Pro RIPS WF-C878R. Ta wyjątkowo niezawodna, wielofunkcyjna, biznesowa drukarka atramentowa pozwala wydrukować nawet 20 000 stron bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych.¹

Wydajne drukowanie

To niewymagające częstej konserwacji urządzenie wielofunkcyjne może wydrukować nawet 20 000 stron czarno-białych lub kolorowych bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych.¹ Ograniczona liczba czynności związanych z obsługą oznacza większą wydajność.

Technologia Precision Core niewymagająca użycia ciepła

Technologia niewymagająca użycia ciepła firmy Epson eliminuje konieczność rozgrzewania urządzenia po włączeniu lub wybudzeniu, co znacznie zmniejsza zużycie energii, a w konsekwencji pozwala obniżyć koszty. Oznacza to również, że wyposażone w tę technologię drukarki firmy Epson zapewniają krótszy czas wydruku pierwszej strony (5,5 sekundy) w porównaniu z drukarkami laserowymi, które muszą rozgrzać utrwalacz, aby drukować.

Większa funkcjonalność dzięki rozwiązaniom autorskim (EDA, EPA) i opracowanym przez firmy trzecie (Open Platform)

Rozwiązania firmy Epson i jej partnerów pozwalają w pełni przejąć kontrolę nad procesami drukowania oraz konfigurować urządzenia tak, by sprostać konkretnym wymaganiom w przedsiębiorstwie, a także reagować na ich zmiany.

Epson Remote Services (ERS)

Nasz chmurowy system monitorowania urządzeń i zarządzania nimi ułatwia dostawcom usług zdalne przeprowadzanie dokładnej diagnostyki bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo. Wbudowany agent w drukarce WF-C878R pozwala na bezproblemową konfigurację urządzenia i korzystanie z niego.

KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka niezawodność**
Krótsze przestoje dzięki niewielkiej ilości ruchomych części i minimalnemu czasowi konserwacji
- **Wysoka wydajność drukowania**
Wydruk do 20 000 stron bez wymiany materiałów eksploatacyjnych¹
- **Niski pobór mocy**
Technologia Epson niewymagająca użycia ciepła pozwala zmniejszyć zużycie energii
- **Epson Remote Services**
Zaawansowana diagnostyka drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Epson w chmurze.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Wydajność	Średnia grupa robocza, Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	17 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Colour (papier zwykły), 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE

Double-sided scanning	Tak
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania	25 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 25 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów);
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Urządzenie podstawowe
- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja obsługi (CD)
- Kabel zasilający
- Przegródka na papier
- Początkowe pojemniki z atramentem

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 % Auto fit function
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6
Protokoły skanowania sieciowego	NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Przylączca	USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, Złącze USB 2.0 typu A (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B, USB 3.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (koperta), DL (koperta), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 50 pages
Automatyczny podajnik dokumentów	
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	835 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 750 Arkusze paper tray
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	835 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	4

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	85 Arkusze zwykłego papieru, Poczówki, Papier błyszczący, Koperty, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	42 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	621 x 652 x 1.107 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	125,1 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Emisja hałasu	Praca: 6,6 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 51 dB (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	100 V, 110V, 220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Emulacje	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPCJONALNE AKCESORIA

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH60401BP
Kod kreskowy	8715946675916
Kraj pochodzenia	Indonezja



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2021-10-27

1. Szacunkowa wydajność WF-C878R. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield.

EPSON®