

RICOH

Szybkie i tanie w eksploatacji wielofunkcyjne urządzenie kolorowe



Aficio™ MP C6000sp/MP C7500sp

Usprawnij obieg dokumentów kolorowych

Produktywność w tworzeniu dokumentów kolorowych

Urządzenia wielofunkcyjne Aficio™MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} zrewolucjonizują sposób produkcji dokumentów kolorowych. Łączą one imponującą prędkość pracy z niepowtarzalną jakością i wzorcową obsługą mediów. Sam obieg dokumentów znacznie się upraszcza przy zastosowaniu szerokiej gamy narzędzi i dostępnych opcji, teraz możesz oszczędzić czas i pieniądze produkując dokumenty kolorowe na miejscu. Urządzenia MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} są w pełni modułowe co przekłada się na możliwość swobodnego dopasowania konfiguracji do konkretnych potrzeb użytkownika. Dysponując nie wygórowanym budżetem można produkować dokumenty szybko i z najwyższą jakością.

- W pełni funkcjonalna wielozadaniowość: kopia, wydruk, skan i faks (opcja).
- Wysoka produktywność: 70/55 stron na minutę w pełnym kolorze, 75/60 stron na minutę w trybie czarno-białym.
- Duża tolerancja na stosowane media & standardowy druk dwustronny.
- Duża pojemność papieru & uniwersalna obróbka końcowa.
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.
- Niepowtarzalna łatwość obsługi.



Uniwersalność zastosowań

Aby w sposób efektywny produkować dokumenty kolorowe wysokiej jakości, Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP akceptują szeroką gamę mediów. Kompletna gama opcji obróbki końcowej, współpracujących z urządzeniem on-line pozwala na produkcje dokumentów kolorowych na miejscu.

Najwyższa jakość obrazu

MP C6000SP/MP C7500SP zapewnia jakość odwzorowanego obrazu na najwyższym poziomie dzięki rozdzielczości 600 dpi oraz wzorcowej technologii rejestracji nakładanych składowych koloru. Nowy toner PxP i nowy układ przeniesienia obrazu zapewnia perfekcyjną intensywność koloru oraz odwzorowanie cienkich linii, dzięki cząstkom tonerowym o jednolitym kształcie. Dodatkowo mamy gwarancję stabilności kolorów nawet podczas długich zadań drukowania – nie ma potrzeby zlecania produkcji prac na zewnątrz.

Praca ciągła

- 3,400 arkuszy – standardowa pojemność papieru zapewnia nieprzerwaną pracę.
- Powiększ ilość podawanych arkuszy dzięki opcjonalnym kasetom LCT na 2,000 lub 4,000 kartek.
- Standardowy odwracający podajnik dokumentów (ARDF) zapewnia sprawne podawanie dużych plików dokumentów.
- Papier formatu A4 w kasecie tandemowej może być uzupełniany podczas pracy urządzenia.



Profesjonalna obróbka końcowa

Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP potrafi zaspokoić najbardziej wyszukane potrzeby klienta, dzięki uniwersalnym opcjom obróbki końcowej dokumentów. Zszywanie, dziurkowanie, dodawanie okładek, tworzenie rozdziałów, składanie do Z czy tworzenie broszur on-line: wszystko jest teraz dostępne w zależności od potrzeb.

Szeroka gama stosowanych mediów

Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP obsługuje różne media, co jest szczególnie ważne przy tworzeniu różnego typu raportów, materiałów szkoleniowych czy ulotek. Bez oporów urządzenie akceptuje papier A3+, gramaturę 300 g/m², czy folię OHP. Nie musimy już magazynować nakładu – możemy drukować prace na bieżąco.




Format papieru do A3+, gramatura do 300 g/m²






Łatwość obsługi – bez porównania

- Duży, dotykowy panel kolorowy LCD z funkcją uproszczonej obsługi.
- Intuicyjna obsługa: szkolenie operatorskie nie jest bezwzględnie koniecznością.
- Animowany przewodnik w przypadku przerw w pracy (np. Otwarta pokrywa, zacięcie).
- Nowy system otwierania kaset papieru.
- Prosta i bezpośrednia wymiana tonera.

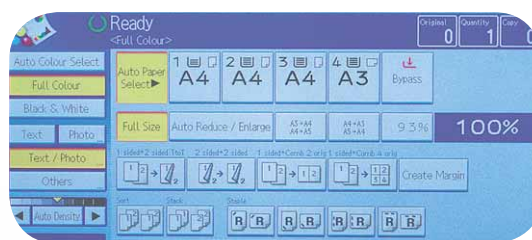

Inteligentny faks do zastosowań biznesowych

- Automatyczna dystrybucja faksów przychodzących do e-maila lub foldera.
- Przekazywanie faksów do konkretnych użytkowników lub zdefiniowanych grup – maksymalna efektywność.
- Wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera (LAN fax).
- Redukcja kosztów dzięki transmisji przez Internet na długie dystanse (Internet fax)
- Wyeliminowanie kosztów wysyłania faksów (duże odległości) poprzez transmisję danych przez sieć IP/VoIP (IP fax).

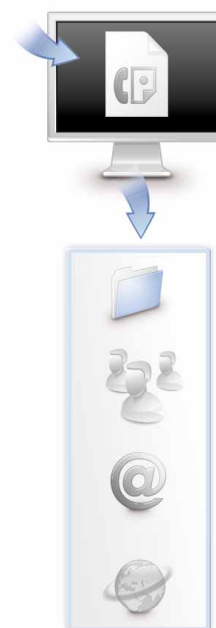

Dbalność o środowisko naturalne

Jak wszystkie produkty firmy Ricoh, Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP odzwierciedla dbalność firmy o środowisko naturalne, dzięki:

- stosowaniu do produkcji urządzeń materiałów nietoksycznych*;
- produkcji tonera o zmniejszonej temperaturze utrwalania;
- standardowej funkcjonalności pracy dwustronnej;
- niezwykle niskiemu poborowi energii;
- czystej i cichej pracy.



*W zgodzie z obowiązującą w UE dyrektywą RoHS (RoHS: Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, obowiązuje od lipca 2006).

Pełna (uniwersalna) komunikacja biurowa

Szersza gama zaawansowanych funkcjonalności sprawia, iż urządzenia Aficio™MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} spełnią wszystkie wymagania w zakresie prędkości, jakości i bezpieczeństwa danych. Stają się one niezastąpionym narzędziem mogącym pracować w każdym departamencie przedsiębiorstwa.

Pełen zestaw

Sprzęt biurowy musi dotrzymać kroku potrzebom departamentów lub grup roboczych. Niezależnie od tego, czy kopiujemy, drukujemy, skanujemy czy faksujemy MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} oferuje elastyczność i funkcjonalność bez żadnych kompromisów. Niewiarygodna produktywność jest osiągnięta dzięki prędkości pracy - 60/75 stron na minutę (BW) i 55/70 stron na minutę (FC). Obie wersje oferują standardowy duplex, który nie powoduje utraty prędkości pracy, a krótki czas nagrzewania, otrzymania pierwszego wydruku czy dostosowania koloru redukuje czasy przestoju. Wszystko to w połączeniu z atrakcyjnym całkowitym kosztem posiadania (TCO) powoduje, że urządzenie jest niezastąpionym towarzyszem pracy.

Oddziaływanie koloru

Użycie koloru ma na nas wpływ, to fakt niezaprzeczalny. Kolor poprawia komunikację, dodaje profesjonalizmu tworzonym dokumentom. Prezentacje, korespondencja seryjna, gazetki, zestawienia stają się bardziej czytelne, a przez to atrakcyjne. Dodatkowo, zwiększamy rozpoznawalność marki poprzez umieszczenie na dokumencie kolorowego logo naszej firmy.

W trosce o bezpieczeństwo

MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} są wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w celu ochrony Twojego środowiska pracy.

- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia i ograniczenie użycia koloru.
- Moduł bezpiecznego nadpisywania danych wymazuje dane tymczasowe z HDD urządzenia – zabezpieczenie przed wyciekami informacji (szpiegostwem przemysłowym).
- Moduł szyfrowania danych zapisanych na HDD – nawet, gdy dysk zostanie skradziony dane nie będą odczytane.
- Filtrowanie adresów IP i inne formy szyfrowania danych zapewniają bezpieczeństwo danych kluczowych dla firmy.
- Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem ogranicza nieautoryzowany dostęp za pomocą nadrukowanego na dokumencie wzoru.

Prawdziwy węzeł komunikacyjny

Przejsie na elektroniczną formę dystrybucji dokumentów pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Skanowane dokumenty mogą być rozesłane do dowolnego e-maila na świecie, mogą być również dostarczone do dedykowanego foldera w sieci komputerowej, serwera FTP, bądź mogą być udostępnione do pobrania za pomocą przeglądarki internetowej. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania do wglądu lub powtórnego użycia dokumentów na dysku twardym urządzenia (Serwer Dokumentów).

KOPIARKA

Proces kopiowania:	suchy transfer elektrostatyczny w oparciu o 4 bębny i pas transferowy	
Prędkość kopiowania:	MP C6000sp:	tryb czarno-biały: 60 kopii na minutę tryb pełnokolorowy: 55 kopii na minutę
	MP C7500sp:	tryb czarno-biały: 75 kopii na minutę tryb pełnokolorowy: 70 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi	
Kopia wielokrotna:	do 9,999	
Czas nagrzewania:	poniżej 75 sekund	
Czas otrzymania pierwszej kopii:	MP C6000sp:	tryb czarno-biały: poniżej 5.7 sekundy tryb pełnokolorowy: poniżej 7.5 sekundy
	MP C7500sp:	tryb czarno-biały: poniżej 4.9 sekundy tryb pełnokolorowy: poniżej 6.4 sekundy
Zoom:	25 - 400% (w krokach co 1%)	
Pamięć:	Standard:	1,536 MB + 320 GB HDD (dzielona z funkcją drukowania)
Pojemność wejściowa papieru:	Standard:	2 x 1,100-arkuszy 2 x 550-arkuszy 1 x 100-arkuszy (taca ręczna)
	Maksimum:	7,400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	500 arkuszy	
Rozmiar papieru:	A5 - A3+	
Gramatura papieru¹:	Kasety:	52 - 216 g/m ²
	Taca ręczna/LCT formatu A3:	52 - 300 g/m ²
	Dupleks:	64 - 163 g/m ²
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	750 x 850 x 1,230 mm	
Waga:	poniżej 298 kg	
Zasilanie:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Pobór mocy:	Praca: Maksimum 2.4 kW Tryb oszczędzania energii: MP C6000SP: poniżej 236 W MP C7500SP: poniżej 294 W	

DRUKARKA/SKANER

DRUKARKA

CPU:	Intel® Pentium® M 1.4 GHz	
Prędkość drukowania:	MP C6000sp:	tryb czarno-biały: 60 stron na minutę tryb pełnokolorowy: 55 stron na minutę
	MP C7500sp:	tryb czarno-biały: 75 stron na minutę tryb pełnokolorowy: 70 stron na minutę
Język opisu strony drukarki:	Standard:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Opcja:	Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi/2,400 x 600 dpi (odpowiednik)	
Interfejs:	Standard:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opcja:	Dwukierunkowy port IEEE 1284 Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/g) Bluetooth Gigabit Ethernet
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x IBM® AIX v4.3/5L v5.1 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 lub nowszy (tryb natywny)	
Dodatkowa funkcjonalność:	Bezpośredni wydruk PDF (opcja z Adobe® PostScript® 3™)	

SKANER

Prędkość skanowania:	Tryb czarno-biały: Maksimum 81 obrazów na minutę (MH/A4)
	Tryb pełnokolorowy: Maksimum 69 obrazów na minutę (MH/A4)
Rozdzielczość:	600 dpi
Rozmiar oryginału:	A5 - A3
Formaty wyjściowe:	TIFF (jedno-/wielostronicowy), PDF (jedno-/wielostronicowy), PDF o wysokiej kompresji
Sterowniki:	TWAIN sieciowy
Skanowanie do e-maila:	SMTP, TCP/IP
Adresy odbiorców:	Maksimum 500 na pracę
Zapisane adresy odbiorców:	Maksimum 2,000
Książka adresowa:	przez LDAP, lokalnie na HDD lub przez Web Image Monitor
Skanowanie do foldera:	SMB, FTP lub NCP (z bezpiecznym logowaniem)
Odbiorcy:	Maksimum 50 folderów na pracę

OPROGRAMOWANIE

Standard:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite
Opcja:	doc-Q-manager doc-Q-route

FAKS (OPCJA)

Obwód:	PSTN, PBX
Zgodność:	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Prędkość modemu:	Maksimum 33.6 Kb/s
Rozdzielczość:	200 x 100/200 dpi
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania:	0.5 sekundy (200 x 100 dpi, A4, krótsza krawędź)
Pojemność pamięci:	4 MB
Podtrzymywanie pamięci:	Tak

INNE OPCJE

Kaseta dużej pojemności na 2,000 arkuszy (A5 - A3+) (RT4000), Kaseta dużej pojemności na 4,000 arkuszy (A4) (RT43), Rozszerzenie kasety tandemowej do formatu A3 (typ 2105), Finisz na 3,000 arkuszy, zszywający 100 arkuszy (SR5000), Finisz na 3,000 arkuszy, zszywający 50 arkuszy (SR4010), Finiszer broszurujący na 2,000 arkuszy (SR4020), Moduł wyrównujący do finiszów SR4010/SR4020, 9-półkowy mailbox (CS391) do finiszów SR4010/SR4020, 2-półkowy podajnik okładek do finiszera SR5000, Podajnik okładek do finiszów SR4010/4020, Profesjonalna broszuownica BK5010, Dziurkacz, Moduł składania do Z, GBC StreamPunch™ III, Taca odbioru kopii, Opcja podawania papieru z indeksami, Opcja faksu, Pamięć SAF, Dodatkowa linia Super G3, Moduł bezpiecznego nadpisania danych, Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem, Moduł szyfrowania HDD, Konwerter formatu plików, Opcja tandem, Moduł przeglądarki do RDS, Karta VM, Podstawa licznika zewnętrznego, Interfejs licznika unit, Adobe® PostScript® 3™, Dwukierunkowy port IEEE 1284, Bezprowodowy LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Profesjonalne oprogramowanie

¹ Zgodnie z wymaganymi ustawieniami.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania dalszych informacji o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu.



Adobe PostScript® 3



Embedded Software Architecture



CERTIFIED HI-SPEED USB



Our earth, Our tomorrow

Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Ricoh wierzy w zachowanie cennych naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze przyjaznym środowisku naturalnemu: 50% włókien z odzysku, 50% wybielana bezchlorkowo pulpa papierowa.

Niniejszy produkt spełnia normę dyrektywy Unii Europejskiej RoHS z lipca 2006.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w całości lub części ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
<http://www.ricoh.com.pl>
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

